



VARIOS
107-120

60/40 R 1/4 N° 4244

Estaño en rollo, 0.8 mm. 1/4 Kg



60/40 R N° 1372

Estaño en rollo, 0.8 mm. 1/2 Kg



Emb x: 40

60/40T N° 1373

Estaño en tubo Nippon America tipo lápiz 60/40, 0.8 mm, 3 mts.



NBW-200 N° 4046

Desoldador plástico a pistón extra grande.



KD-200 N° 8851

Punta de reemplazo para NBW 200



NBW-74 N° 4047

Desoldador a pistón metálico.



KD-40 N° 8852

Punta de reemplazo para NBW 74.



TGP-450-20G N° 9181

Grasa térmica (siliconada) disipadora del calor en pomo 20gr.

Con jeringa de aplicación.

Silicona 65%.

Blister x5 piezas.



SP10 N° 0914

Pasta de soldar, 10 grs.



H-H1 N° 1371

Soporte para plaqueta.



HH-3MG N° 8177

Soporte p/ soldador 3 en 1. Clip, portasoldador y lupa.



H-H2 N° 1370

Soporte para soldador de lujo.



HH-4DS N° 9053

Soporte multiple para soldador y estaño.



IS-SIP220-30W

Soldador tipo Lápiz 30 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts.

Con punta larga vida	N° 8822
Con punta cerámica	N° 9056



IS-SIP220-40W

Soldador tipo Lápiz 40 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts

Con punta larga vida	N° 8823
Con punta cerámica	N° 9057



IS-SIP220-60W

Soldador tipo Lápiz 60 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts

Con punta larga vida	N° 8824
Con punta cerámica	N° 9058



IS-SIP220-100W

Soldador tipo Lápiz 100 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts

Con punta larga vida	N° 9177
Con punta cerámica	N° 9176



IS-79B100SS-220 N° 8821

Estación de Soldado ajustable 100°/450°.

- Diseño Compacto de alta calidad.
- Mango anatómico
- Temperatura regulable
- Interruptor on/off con iluminación
- **Puntas cerámicas** intercambiables - 220 Volts



*IVA 10.5%

76D12-40W N° 9052

Soldador 12 volts. Punta larga vida.

- Clip cocodrilo.
- Punta larga vida
- 220 Volts



Emb x: 10



*IVA 10.5%

REPUESTOS PARA SOLDADORES

Varios

PUNTAS

IS-SIT-234LL	Punta Larga Vida 25/30/40W	N° 8825	
IS-SIT-234HQ	Punta cerámica 25/30/40W	N° 8826	
IS-SIT-260LL	Punta Larga Vida 60W	N° 8829	
IS-SIT-260HQ	Punta cerámica 60W	N° 8830	
KD-100SS	Punta cerámica para estación 79B100SS	N° 8832	



RESISTENCIAS

IS-SIH-230HR	Resistencia p/soldador 30 W	N° 8827	
IS-SIH-240HR	Resistencia p/soldador 40 W	N° 8828	
IS-SIH-260HR	Resistencia p/soldador 60 W	N° 8831	
IS-79B100SS-2HR	Resistencia p/estación 79B100SS	N° 8833	



DT-830 D N° 1653

Tester Digital.

- DCV: 200m/2/20/200/1000V.
- DCA: 200M/2M/20M/200M/10A,
- ACV: 200 - 750V,
- Resistencia 200/2000 K.
- Prueba de transistores.
- Prueba diodos.
- Con buzzer
- Inyector de señal.
- 3 digitos LCD.
- Med: 70 x 126 x 28 mm.
- Batería 9 V. NO INCLUIDA.



Emb x: 1/100

YX-360 TRN N° 1974

Tester Analógico.

- DCV: 100m/500m/ 2.5/1/50/250/1000 V.
- DCA: 50u/2.5m/250Ma, DB: -10 -62dB.
- ACV: 10/50/250/1000V
- OHms: 2K/20K/2M
- LI: 150u/1.5m/15m/150Ma
- hFE: 0-1000 (W/TR connector)
- Continuidad por Buzzer.
- Diode/triode test.
- Med: 150 x 100 x 36 mm
- 2 Pilas AA: NO INCLUIDA.



EC-890 G N° 1651

Tester Digital 32 Range.

- DCV: 200 2/20/200/1000V
- ACV: 2-20-200-700V
- ACA: 200M - 20A
- Sensor de temperatura.
- Capacimetro 2000/20 u.
- Resistencia 200/20 m.
- Prueba de diodos con buzzer.
- Prueba de transistores.
- Frecuencimetro hasta 20 KHz.
- Protector de goma
- Large LCD display (18 mm)
- Med: 88 x 170 x 38 mm
- Batería 9 V. NO INCLUIDA.



ST-4300 CT N° 7734

Tester Digital y Cable Tester RJ11/RJ12/RJ45/USB (A y B).

- Diodo test
- Continuity buzzer,
- Transistor test
- Black light,
- DCV: 200 mv - 1000 mv.
- DCA: 2 Ma - 20 A.
- ACA: 200 Ma - 20 A.
- ACV: 2 V.- 750 V.
- Batería 9 V. NO INCLUIDA.



IS-HHM26ACL* N° 8800

Pinza Ampero voltimetrico.

- DCV: 0-1000 V
- ACV: 0-750 V
- ACA: 0-1000 A
- Ohms: 200-20K
- Beep continuo
- Data Hold
- Test de insolucion
- Power: 9 V. NO INCLUIDA.
- Display Maximo: 1999



IS-HHM5708 N° 8802

Tester Digital Autorango.

- DCV: 0-500 V
- DCA: 0-10 A
- ACV: 0-500 V
- ACA: 0-10 A
- Ohms: 0-20 M
- Beep continuo
- Diode Test
- Data Hold
- Power: 3 V
- Display maximo: 1999
- Peso: 0.13 Lb
- Dimensiones: 4.3"x 2.4"x 0.5"
- Power: 2 Pilas AA: NO INCLUIDA.

IS-HHM53L N° 8801

Tester digital.

- DCV: 200m/2/20/200-600V,
- DCA: 200M/2M/20M/200M/10A,
- ACV: 200 - 600V,
- Diode test.
- Data Hold para facil lectura.
- Bateria 9 V. NO INCLUYE.



IS-HHM95TF N° 8803


Tester Digital con Sensor de Temperatura.

- DCV: 0-2-20-200-1000 V
- DCA: 2m-20m-200m- 20A
- ACV: 0-200m-2-20-200-750V
- ACA: 2m-20m-200m- 20A
- Impedancia: 10 Ohms
- Test de Capacitancia
- Test de Temperatura: -40°C-1000°C
- Diode Test
- Test de transistor
- Beep continuo
- Indicador de fuera de rango

ICT-115LED N° 8799

Probador de Circuito con LED

- Chequea rapidamente todos los sistemas de 6 y 12 Volts.
- Equipado con cable de 1.2 mts.
- Clip de cable de aligador fuerte.
- Testea circuitos cortos y abiertos.
- Con LED Rojo.

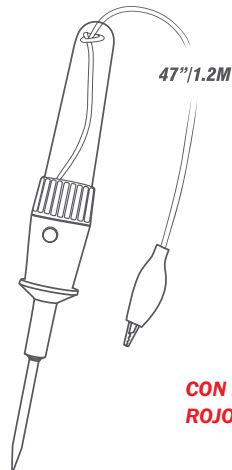

CON LED ROJO



NT-TONEG N° 8814

Generador de Tono para Prueba de Parlantes.

- Generador de tono compacto para todo tipo de instalación de audio.
- Para audio car / profesional, etc.
- Doble Frecuencia.
- Power: 9 V. NO INCLUIDA.



NT-PHASE N° 8813

Probador de Fase para Parlantes.

- Determina la Polaridad en segundos.
- Para Tweeters / Medios / Woofers / Subwoofers.
- Se puede utilizar en Bafles/ Cajas.
- Power: 9 V. NO INCLUIDA.



IS-ICTL-1224 N° 9069

Probador 12-24 VOLTS.

- Mango ergonometrico.
- Cuerpo transparente.
- Clip cocodrilo.
- Led Rojo/Azul.



✓ 6 meses de garantía



Pilas incluidas (homologadas x inti)



Estampilla aduana

deli

E39218 N°9323

- Pocket con tapa
- 8 Dígitos
- 90 x 62 x 15mm Horizontal



E39219 N°9324

- Pocket con tapa
- 8 Dígitos
- 110 x 67 x 15mm Vertical



E1217 N°8992

- Modelo Easy - 12 dígitos
- 13.4 x 10.5 x 3.3 cm
- Color Gris.



E1122 N°8989

- Modelo Soho - 12 dígitos
- 12 x 8.5 x 2.8 cm
- Colores surtidos.



E1120 N°9139

- Modelo Easy - 8 dígitos
- Con estuche de cuero desmontable.
- Frente metálico.
- 12 x 8.6 x 2.5 cm



ED991ES N°9322

- Científica Ultimate
- 417 Funciones
- 172 x 83 x 18 mm
- Convertor Deslizable
- Pantalla 2 líneas
- Apagado automático



E1710 N°8990

- Calculadora Científica
- 240 Funciones.
- 12 dígitos
- Convertor plástico deslizable.
- 16.5 x 8.8 x 2.3 cm
- Color Negro.
- Display de 2 líneas.
- Apagado automático.



E1671 N°8993

- Modelo Core - 12 dígitos
- 18.5 x 13.5 x 3.8 cm
- Color Gris.



OPCIÓN EN COLORES

E1710A N°9140



TIMBRES INALAMBRICOS

RC-100 N° 1690

Timbre inalámbrico. Alcance 30 mts.

Disponible en 9 canales (hasta 9 timbres simultaneos). Fácil instalación. En blister. (2 x AA y batería 9V no incluidas).



DETECTOR DE HUMO

USI-1227L N° 1648

Detector de humo. 9 volts, batería no incluida.

Boton test. Sonido 85 Db. Indicador batería baja durante 30 días. En blister. 5 años de garantía.



SIRENAS ELECTRÓNICAS

GS-35 101 N° 6219

Sirena 12V, 10 Watts. 1 tono DB:110, Current 600 MA. Med: 87 x 104 mm.



HC-F2 N° 6217

Sirena 12 V. con luz 1 tono. Color rojo. DB: 110. Current: 300 MA. Med.: 122 x 72 x 35 mm.



GS-35 206 N° 6220

Sirena 12V, 20 Watts. 6 tonos.DB:120, Current 1200 MA. Med: 87 x 104 mm.



GS-36 N° 6221

Sirena 12 V. 1 tono, DB: 115, Current 600 MA. Med: 109 x 99 x 50 mm.



SIRENAS PIEZOELECTRÓNICAS

GP-05 N° 6227

Sirena 12V, 10 Watts. 1 tono, freq.: 2.6K, DB max.:105 Current 150 MA. Med: 75 x 58 mm.



GP-06 N° 6228

Sirena 12 V, 10 Watts. 1 tono, freq.: 2.6k, DB max.: 105 Current 150 MA. Med: 54 x 47 x 70 mm.



GP 09 N° 6229

Sirena 12V, 10 Watts. Ideal p/ motos. 1 tono, freq.: 4.3K, DB max: 105, Current: 150 MA. Med: 47 x 40 x 23 mm.



GP-01 N° 6222

Sirena 12 V, 10 Watts. 1 tono, DB: 110 Current 600 MA. Med: 43 x 59 x 40 mm.



GP-02-12 N° 6223

Sirena 12 V 10 Watts para marcha atras (car back) 1 tono, DB: 105 Med: 85 x 42 mm.



TIPO 12 N° 1546

Interlock para computación.
Hembra computadora a macho 3 patas.



MK/220 N° 6972

Interlock para fuente de notebook.
Ficha 3 patas, 2 mts.



TIPO 3/N N° 1714

Interlock **2 ranuras, 2 patas inclinadas, 1,60 mts.**



ACCESORIOS ELECTRICOS

DOB-001 N° 8535

Adaptador multiple doble.
 Macho 3 patas a 2 hembras multiples.



TRP-001 N° 8536

Adaptador trapecio 1 a 3.
 Macho 3 patas a 3 hembras multiples.



ZPT-002

Zapatilla 3 tomas económica.

SIN CABLE	N° 9113	
1.50 mts.	N° 9114	
3 mts.	N° 9115	
5 mts.	N° 9116	



ZPT-001

Zapatilla 4 tomas con llave, térmica con luz. Cable y ficha 3 patas.

SIN CABLE	N° 9111		5 mts.	N° 8486
1.50 mts.	N° 8359		10 mts.	N° 9912
3 mts.	N° 8485			



220/110

Ficha adaptadora 220/110.



N° 7765 BLANCO
 N° 7766 NEGRO

220/110PI

Ficha adaptadora 220/110. Patas inclinadas.



N° 7767 BLANCO
 N° 7768 NEGRO

220/220PI

Ficha adaptadora 220 inclinada a 220 redonda.



N° 8357 BLANCO
 N° 8358 NEGRO

M/COMPU N° 0816

Macho 3 patas. Computadora cable.



H/COMPU N° 0818

Hembra 3 patas. Computadora cable.



M/COMPU CH N° 0817

Macho 3 patas. Computadora chasis.



H/COMPU CH N° 1545

Hembra 3 patas computadora a chasis.



M/COMPU CH-S N° 4090

Macho computacion 3 patas a chasis con llave y fusible.



CC-SR250 N° 8817

Prolongador BNC/CAT5 para cámaras de seguridad.

- Receptor y transmisor
- Incluye **Audio/Video/ Corriente**
- Compatible HD, CVII HD, TVI, HD,ADH.
- NTSC - PAL - SECAM
- Hasta 700 mts de alcance (de acuerdo a la cámara t tensión)
- 12 Volt, fuente no incluida.



CCC-DC4 N° 9296

Cable alimentación 1 A 4. Hembra DC a 4 plugs 2,5 mm DC.



Emb x: 100

CCC-DC8 N° 9297

Cable alimentación 1 A 8. Hembra DC a 8 plugs 2,5 mm DC.



Emb x: 100

CCCBL

Cable alimentación y señal. Ficha BNC y DC.
Incluye adaptador BNC/RCA.

8 mts.	N° 6755	
16 mts.	N° 6756	
24 mts.	N° 6757	
32 mts.	N° 6758	
50 mts.	N° 6759	



CC-DIN-BNC N° 9278

Cable para cámara CCTV,
Conversión Din a BNC y alimentación.



Emb x: 1

CC-FIN-BNCFE N° 9279

Cable para cámara CCTV,
Conversión Din a BNC y alimentación.



CCCB 1000BL N° 0386

Cable para circuito, alimentación y señal. RG 59

En rollo bobina de 305 mts. (1000 pies).



SC 120

Báliza 12 V rotativa con hembra cigarro y cable espiralado. Base imantada.



● N° 6547 ● N° 6548 ● N° 6546 Emb x: 30



IS CT-4 N° 9062



Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Blanco
Bolsa x 100 u.

10x2,5cm



IS CT 4BUV N° 9063



Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Negro
Bolsa x 100 u.

10x2,5cm



IS CT 6 N° 9065



Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Blanco
Bolsa x 100 u.

15x3,6cm



IS CT-6BUV N° 9066



Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Negro.
Bolsa x 100 u.

15x3,6cm



IS CT 8BUV N° 9068



Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Negro.
Bolsa x 100 u.

20x3,6cm



IS CT 10BUV N° 9060



Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Negro.
Bolsa x 100 u.

25x4.8cm



IS CT-12BUV N° 9061

30x4.8cm

Precintos plásticos
En nylon de alta resistencia
Color Negro.
Bolsa x 100 u.



IS CT 518RU N° 9064

Precintos reutilizables
Color Negro.
Bolsa x 100 u.

REUTILIZABLES

14cm



IS CT 718RU N° 9067

Precintos reutilizables
Color Negro.
Bolsa x 100 u.

REUTILIZABLES

17cm



TERMOCONTRAIBLES

HTSK

Termocontraible en rollo por 30.5 mts. (100 pies).

Compuesto de polilefinas reticuladas.

Sella y protege terminaciones y empalmes de cables.

Retardante a la llama (VW-1).

Rango de contraccion : 2 a 1, temp. de trabajo -55°C a 125°C, temp. de contraccion: 70°C.

16-12-GA (1/4")

N° 1207

20-18-GA (3/16")

N° 0202

24-22-GA (1/8")

N° 0759



CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

CH-P01N N° 8055

Color negro.
35 x 15 x 16 mm.



Emb x: 10

CH-P02N N° 8056

Color negro.
42 x 32 x 27 mm.



Emb x: 10

CH-P017N N° 8082

Color marfil.
90 x 112 x 37 mm.



Emb x: 10

CH-P06N/1 N° 8064

Color marfil, Ventilado.
64 x 44 x 30 mm.



Emb x: 10

CH-P015N/MARF N° 8079

Color marfil.
147 x 97 x 36 mm.



Emb x: 10

CH-P015N N° 8078

Color negro ventilado.
147 x 97 x 36 mm.



Emb x: 10

CH-P013N N° 8072

Color marfil
123 x 85 x 36 mm.



Emb x: 10

CH-P37 N° 8129

Color negro.
134 x 75 x 24 mm.



Emb x: 10

CH-P21 N° 8127

Color negro.
95 x 109 x 42 mm



Emb x: 10

CH-P18 N° 8125


Color negro.
88 x 61 x 24 mm.



Emb x: 10

CH-PC60CV N° 8168

Color gris.
253 x 176 x 102 mm.



Emb x: 10

CH-PC60 N° 8166

Color gris.
232 x 192 x 84 mm



Emb x: 10

CH-PB25 N° 8140

Color marfil.
153 x 84 x 61 mm.



Emb x: 10

CH-P5 N° 8091

Color marfil.
100 x 55 x 26 mm.



Emb x: 10

GS-675 N° 1853

Barra para PISTOLA DE PEGAR
8 x 1 Cm



Emb x: 10

